
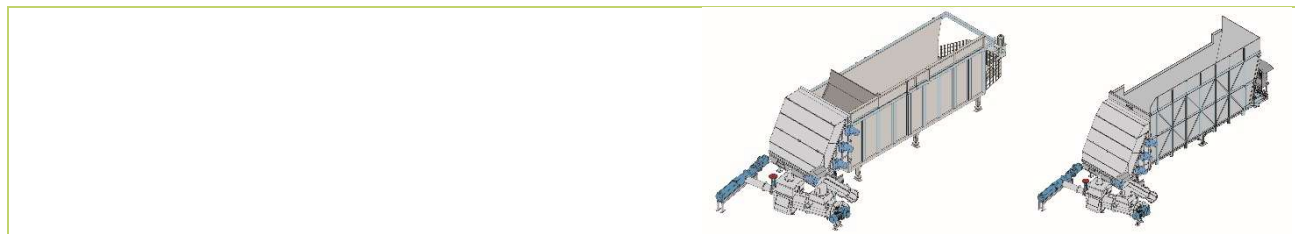


Easyfeeder Mix BioMerge

EBT-M-BG

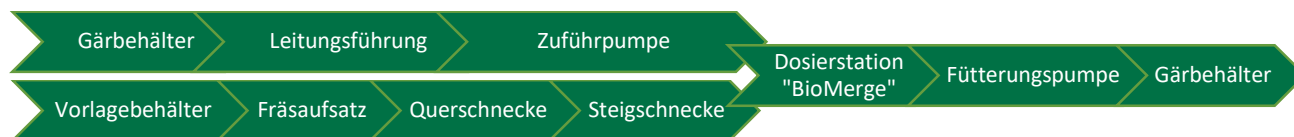

Easyfeeder Mix BioMerge – Flüssigfütterungssystem mit der Dosierstation BioMerge von BioG

Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung
El. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400V AC, 50 Hz

Vorlagebehälter

Varianten:	Vorlagebehälter - Abschiebecontainer - Schubbodencontainer
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix
Option:	- Waage - Waage ATEX - Großanzeige für Gewicht - Schutzabdeckung auf Anfrage

Fräsaufsatz:

Material:	Edelstahl
Material Fräswalze:	Stahl lackiert, Reißzähne V2A
Anzahl Fräswalzen:	3 (Standard)
Motor für Fräswalze:	Flachgetriebe (optional Winkelgetriebe)
Antriebsleistung:	7,5 kW (400 V AC, 50 Hz)

Querschnecke:

Material:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Förderleistung:	Ca. 0,7 m³/min (42 m³/h) bei Silage ca. 150 – 200 kg/min → 9-12 t/h
Antrieb:	Flachgetriebe
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Durchmesser:	410 mm

Steigschnecke:

Material Gehäuse:	Edelstahl
Material Schnecke:	Edelstahl
Antrieb:	Flachgetriebe
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Durchmesser:	410 mm

Technische Daten

Zuführpumpe (Mindestanforderungen):

Förderleistung:	100 m³/h
Pumpensystem:	Exzentrerschneckenpumpe
Antriebsleistung:	ca. 22 kW

Dosierstation „BioMerge“

Varianten:	BioMerge 700
Nennleistung Pumpe:	18,5 kW
Fremdkörperabscheider:	- Steinabscheider Box links - Steinabscheider Box rechts
Material:	Edelstahl 1.4301 (Behälter, Schnecke und Anschlüsse)
Motor:	Kegelstirnradgetriebe

Fütterungspumpe (Mindestanforderungen):

Förderleistung:	150 m³/h
Pumpensystem:	Exzentrerschneckenpumpe
Antriebsleistung:	45 kW

* Weitere Optionen auf Anfrage möglich