

Easyfeeder Mix Flex


EBT-M-FX

Vorlagebehälter

Fräsaufsatz

Querschnecke

Schnittstelle Dosierstation

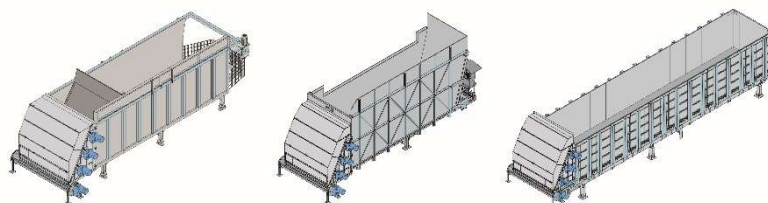

Easyfeeder Mix Flex – Flüssigfütterungssystem mit flexibler Schnittstelle zu einer Dosierstation

Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung
El. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400 V AC, 50 Hz

Vorlagebehälter

Varianten:	Vorlagebehälter: - Abschiebecontainer - Rollbandcontainer - Schubbodencontainer
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix
Option:	- Waage - Waage ATEX - Großanzeige für Gewicht - Schutzabdeckung auf Anfrage

Fräsaufsatz:

Material:	Edelstahl
Material Fräswalze:	Stahl lackiert, Reißzähne V2A
Anzahl Fräswalzen:	3 (Standard)
Motor für Fräswalze:	Flachgetriebe (optional Winkelgetriebe)
Antriebsleistung:	7,5 kW (400 V AC, 50 Hz)

Querschnecke:

Material:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Förderleistung:	Ca. 0,7 m³/min (42 m³/h) bei Silage ca. 150 - 200 kg/min → 9-12 t/h
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Durchmesser:	410 mm

Schnittstelle Dosierstation

Konstruktion:	Kundenindividuelle Anpassung je nach Dosierstation notwendig
---------------	--

* Weitere Optionen auf Anfrage möglich