
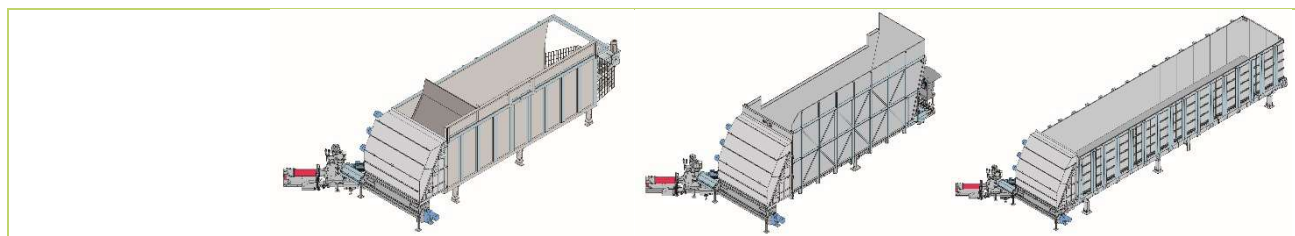


Easyfeeder Mix PreMix

EBT-M-VS

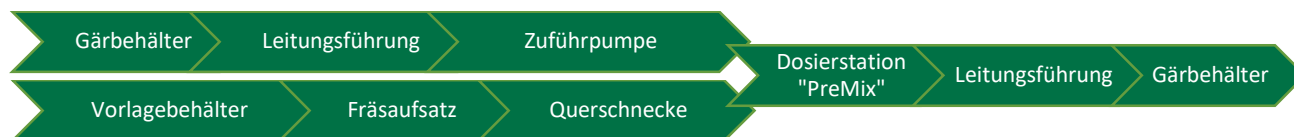

Easyfeeder Mix PreMix – Flüssigfütterungssystem mit der Dosierstation PreMix von Vogelsang

Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung
El. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400 V AC, 50 Hz

Vorlagebehälter

Varianten:	Vorlagebehälter: - Abschiebecontainer - Rollbandcontainer - Schubbodencontainer
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix
Option:	- Waage - Waage ATEX - Großanzeige für Gewicht - Schutzabdeckung auf Anfrage

Fräsaufsatz:

Material:	Edelstahl
Material Fräswalze:	Stahl lackiert, Reißzähne V2A
Anzahl Fräswalzen:	3 (Standard)
Motor für Fräswalze:	Flachgetriebe (optional Winkelgetriebe)
Antriebsleistung:	7,5 kW (400 V AC, 50 Hz)

Querschnecke:

Material:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Förderleistung:	Ca. 0,7 m³/min (42 m³/h) bei Silage ca. 150 – 200 kg/min → 9-12 t/h
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Durchmesser:	410 mm

Technische Daten

Zuführpumpe (Mindestanforderungen):

Förderleistung	abhängig von der Dosierstation	
Pumpensystem:	Exzentrerschneckenpumpe	
Dosierstation „PreMix“		
Varianten:	PreMix HiCone 66V3 RCX-58G	PreMix HiCone 77V3 RCX-68G
Nennleistung Pumpe:	18,5 kW	30 kW
Förderleistung:	49 m³/h	85,5 m³/h
Betriebsdruck:	2 bar	2 bar
Pumpensystem:	Exzentrerschneckenpumpe Typ Hicone 66-V3	Exzentrerschneckenpumpe Typ Hicone 77-V3
Zerkleinerung:	RotaCut RCX-58G (integriert)	RotaCut RCX-68G (integriert)
Leistung RotaCut:	16,5 kW	20,4 kW
Fremdkörperabscheider:	integriert	integriert
Bauweise:	Kompakt, montagefreundlich	Kompakt, montagefreundlich
Material:	Stahl, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt
Antrieb:	Flachgetriebemotor	Flachgetriebemotor
Max. Partikelgröße:	Bis 50 mm	Bis 50 mm
Feststoffanteil:	Bis 15% TS	Bis 14% TS

* Weitere Optionen auf Anfrage möglich