
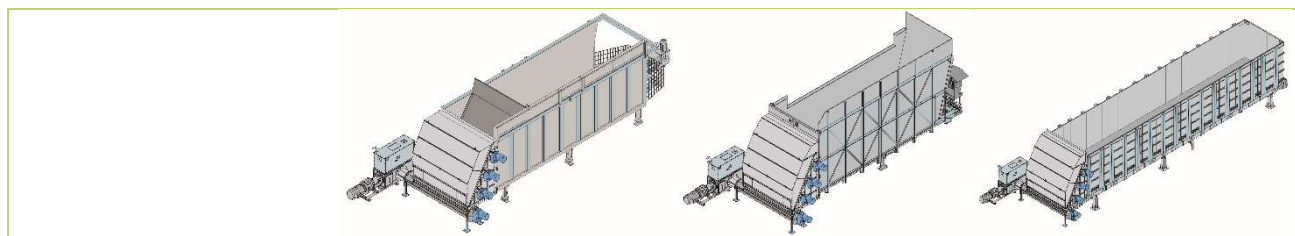


Easyfeeder Mix BioMix

EBT-M-WP

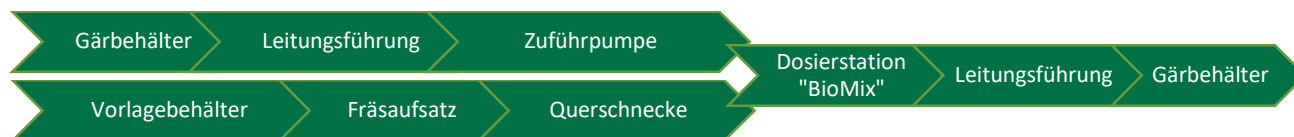

Easyfeeder Mix BioMix – Flüssigfütterungssystem mit der Dosierstation BioMix von Wangen Pumpen

Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung
El. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400 V AC, 50 Hz

Vorlagebehälter

Varianten:	Vorlagebehälter: - Abschiebecontainer - Rollbandcontainer - Schubbodencontainer
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix
Option:	- Waage - Waage ATEX - Großanzeige für Gewicht - Schutzabdeckung auf Anfrage

Fräsaufsatz:

Material:	Edelstahl
Material Fräswalze:	Stahl lackiert, Reißzähne V2A
Anzahl Fräswalzen:	3 (Standard)
Motor für Fräswalze:	Flachgetriebe (optional Winkelgetriebe)
Antriebsleistung:	7,5 kW (400 V AC, 50 Hz)

Querschnecke:

Material:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Förderleistung:	Ca. 0,7 m³/min (42 m³/h) bei Silage ca. 150 - 200 kg/min → 9-12 t/h
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Durchmesser:	410 mm

Technische Daten

Zuführpumpe (Mindestanforderungen):

Förderleistung:	abhängig von der Dosierstation			
Pumpensystem:	Exzentrerschneckenpumpe			
Dosierstation „BioMix“				
Varianten:	125.1	140.0	165.0	200.0
Antriebsleistung:	22 kW	22 kW	30 kW	45 kW
Förderleistung:	30 m³/h	40 m³/h	85 m³/h	150m³/h
Abmessungen:	-	-	4,6 x 0,8 x 0,8 m	5,7 x 1,2 x 1,36 m
Rachengröße:	500 x 1500 mm	500 x 1500 mm	500 x 1500 mm	750 x 2500 mm
Rachenmaterial:	VA			
Grundrahmen:	Stahl			
Steinfang:	integrierter Steinfang im Tunnel			
Seiteneintrag:	Flansch (links/rechts)			
Wellenabdichtung:	LWD BARRIERE™			
Druckstutzen	DN 200/PN 16, Grauguß		DN 200/PN 10, VA	DN 300/PN 10, VA
Antrieb:	Stirnradgetriebemotor		Stirnradgetriebemotor	
Effizienzklasse	IE3		IE3	
Feststoffanteil (TS-Gehalt)	Max. 16% TS		Ca. 14 % TS	

* Weitere Optionen auf Anfrage möglich