Easyfeeder FA

EBT-FA

Vorlagebehälter | Fräsaufsatz | Grundgerät | Gärbehälter

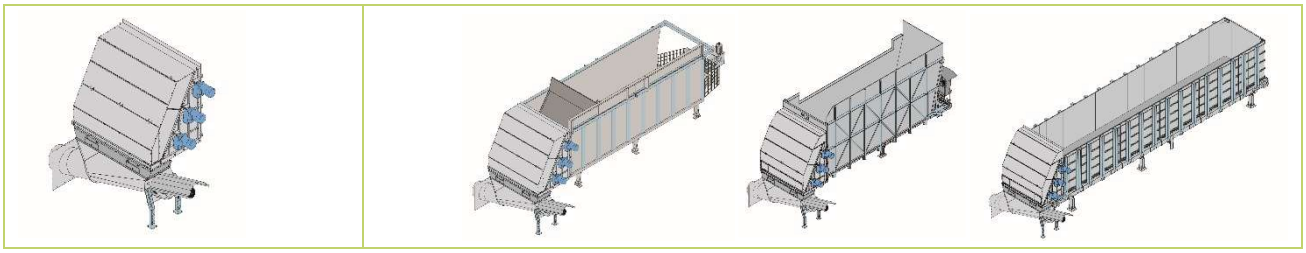

Easyfeeder FA – Einbringtechnik mit Fräsaufsatz	
Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung
Elektr. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400 V AC, 50 Hz
Vorlagebehälter	
Varianten:	Vorlagebehälter: - Abschiebecontainer - Rollbandcontainer - Schubbodencontainer
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix
Option:	- Waage - Waage ATEX - Großanzeige für Gewicht - *Schutzabdeckung auf Anfrage*
Fräsaufsatz:	
Material:	Edelstahl
Material Fräswalze:	Stahl lackiert, Reißzähne V2A
Anzahl Fräswalzen:	3 (Standard)
Motor für Fräswalze:	Flachgetriebe (optional Winkelgetriebe)
Antriebsleistung:	7,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Grundgerät:	
Einbauhöhe:	1,4 m von der Oberkante des Behälters
Material:	- Edelstahl - Stahl lackiert - Kunststoffeinlagen
Förderleistung:	300 - 400 kg/min bei Silage
Stromverbrauch:	ca. 0,1 bis 0,3 kWh pro m³ Fördergut (1 m³ entspricht ca. 300 - 400 kg)
Hauptförderschnecke (Mischschnecke):	
Material:	Edelstahl (optional Profi-Version oder Stahl)
Antrieb:	Elektromotor über Koaxialplanetengetriebe
Antriebsleistung:	15 kW (400 V AC, 50 Hz)
Durchmesser:	450 mm

* *Weitere Optionen auf Anfrage möglich*

Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
88316 Isny im Allgäu
Deutschland

Telefon +49 (0) 7562 970 85 40
Telefax +49 (0) 7562 970 85 50

E-Mail info@biogastechnik-sued.de
www.biogastechnik-sued.de