Easyfeeder AS

EBT-ST-AS

Vorlagebehälter | Grundgerät mit Auflöseschneckeneinheit | Hauptförderschnecke | Gärbehälter

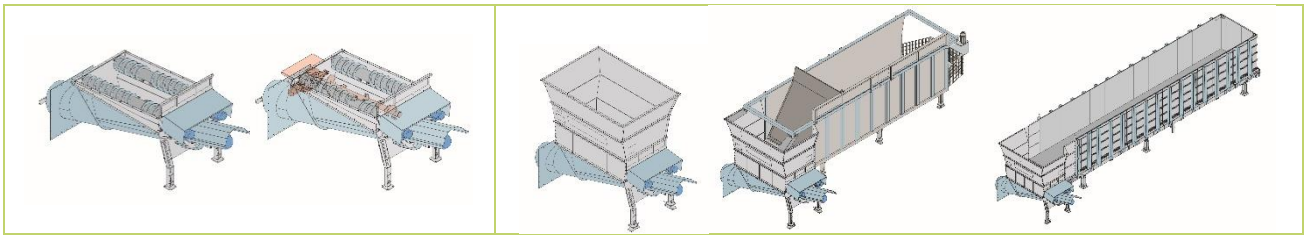

Easyfeeder AS – Einbringtechnik mit Auflöseschneckeneinheit		
Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung	
El. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400V AC, 50 Hz	
Vorlagebehälter		
Varianten:	Vorlagebehälter: - Trichter - Abschiebecontainer - Rollbandcontainer	
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix	
Option:	- Waage - Waage ATEX - Großanzeige für Gewicht	
Grundgerät:		
Einbauhöhe:	1,4 m -1,9 m von Oberkante Behälter	
Material:	- Edelstahl - Stahl lackiert - Kunststoffeinlagen	
Förderleistung:	300-400 kg/min bei Silage	
Stromverbrauch:	ca. 0,1 bis 0,3 kWh pro m³ Fördergut (1 m³ entspricht ca. 300-400 kg)	
Auflöseschneckeneinheit:		
Material:	Edelstahl (optional Stahl)	
Antrieb:	2 Flachgetriebemotoren	
Antriebsleistung:	2 x 1,1 kW (400 V AC, 50 Hz)	
Hauptförderschnecke:		
Material:	Edelstahl (optional Profi-Version oder Stahl)	
Antrieb:	Elektromotor über Koaxialplanetengetriebe	
Antriebsleistung:	15 kW (400 V AC, 50 Hz)	
Durchmesser:	450 mm	
Optional / Zubehör:	**Trichter**	**Container**
	- Rührwelle (1,5 kW)	- *Schutzabdeckung auf Anfrage*

* *Weitere Optionen auf Anfrage möglich*

Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
88316 Isny im Allgäu
Deutschland

Telefon +49 (0) 7562 970 85 40
Telefax +49 (0) 7562 970 85 50

E-Mail info@biogastechnik-sued.de
www.biogastechnik-sued.de