Easyfeeder Top FA

EBT-T-FA

Vorlagebehälter | Fräsaufsatz | Querschnecke | Steigschnecke | Stopfschnecke | Gärbehälter

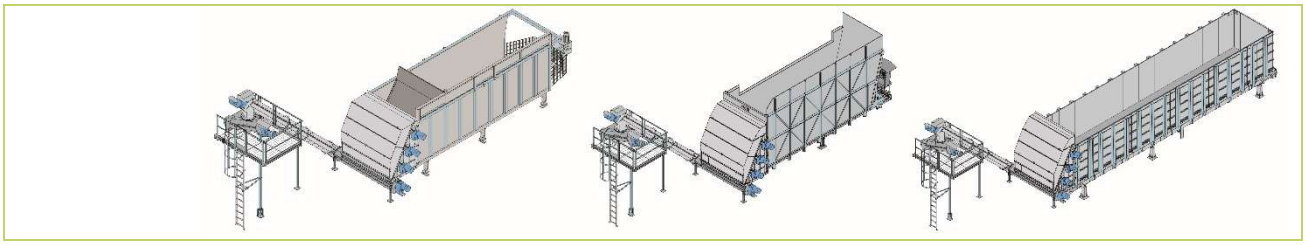

Easyfeeder Top FA – Einbringtechnik für erhöhte Behälter mit Fräsaufsatz	
Steuerung:	Stand-alone oder integriert in die übergeordnete Steuerung
El. Anschluss Bedieneinheit der Steuerung:	400 V AC, 50 Hz
Vorlagebehälter	
Varianten:	Vorlagebehälter - Abschiebecontainer - Rollbandcontainer - Schubbodencontainer
Vorlagevolumen:	Siehe Container-Variantenmatrix
Option:	- Waage - Großanzeige für Gewicht - *Schutzabdeckung auf Anfrage*
Fräsaufsatz:	
Material:	Edelstahl
Material Fräswalze:	Stahl lackiert, Reißzähne V2A
Anzahl Fräswalzen:	3 (Standard)
Motor für Fräswalze:	Flachgetriebe (optional Winkelgetriebe)
Antriebsleistung:	7,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Querschnecke:	
Material:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Förderleistung:	Ca. 0,7 m³/min (42m³/h) bei Silage ca. 150 – 200 kg/min → 9-12 t/h
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Durchmesser:	410 mm
Steigschnecke:	
Material Gehäuse:	Edelstahl
Material Schnecke:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Elektrischer Anschluss:	11 kW (400 V AC, 50 Hz)
Ex-Schutz:	II 2G Eex II T3
Durchmesser:	400 mm

Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
88316 Isny im Allgäu
Deutschland

Telefon +49 (0) 7562 970 85 40
Telefax +49 (0) 7562 970 85 50

E-Mail info@biogastechnik-sued.de
www.biogastechnik-sued.de

Stopfschnecke:

Material Gehäuse:	Edelstahl
Material Schnecke:	Edelstahl (optional Stahl lackiert)
Antrieb:	Flachgetriebemotor
Antriebsleistung:	5,5 kW (400 V AC, 50 Hz)
Ex-Schutz:	II 2G Eex II T3
Durchmesser:	410 mm

* *Weitere Optionen auf Anfrage möglich*

Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
88316 Isny im Allgäu
Deutschland

Telefon +49 (0) 7562 970 85 40
Telefax +49 (0) 7562 970 85 50

E-Mail info@biogastechnik-sued.de
www.biogastechnik-sued.de